

HRI-Mei

DIE DATENSCHNITTSTELLE UND FLEXIBLE IMPULSAUSGABE FÜR
GROßWASSERZÄHLER

BESCHREIBUNG

Der HRI-Mei ist zur Datenerfassung bei Großwasserzählern der Baureihe Meistream gedacht. Alle Typen dieser Baureihe sind zur Aufnahme des HRI-Mei vorbereitet.

Der HRI-Mei kann auch nachträglich montiert werden ohne die Eichplombe zu verletzen.

Der HRI-Mei liefert einen hochaufgelösten Impulsausgang mit Fließrichtungserkennung.

Außerdem kann die Datenschnittstelle wahlweise an eine M-Bus Anlage oder an MiniBus Geräte, z.B. MiniPad oder Sensus((S))cout-MB angeschlossen werden.

Mit dem HRI-Mei können alle bekannten Datenschnittstellen mit Encoder, Electronic und Hybrid Zählwerken ersetzt werden. Außerdem können Anwendungen mit Reed oder Opto-OD Impulsgebern mit nur dieser einen Datenerfassungseinheit flexibel bedient werden.



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Unterstützt Großwasserzähler mit dem Meistream Zählwerk.

Rückwirkungsfreier induktiver Abgriff der Zeigerdrehung.

Nicht beeinflussbar durch Magnete.

Nachrüstbar

Erkennung der Fließrichtung.

Elektronische Impulsausgabe, daher kein Prellen. Impulswertigkeit, Modus und Dauer ist vor Ort änderbar.

Selbstdiagnose und Erkennung von Manipulationsversuchen.

Batterielebensdauer bis zu 12 Jahren. Mit Fremdversorgung durch z.B. eine M-Bus Zentrale kann die Lebensdauer erhöht werden.

Hermetisch abgedichtetes Gehäuse (IP68)

ANWENDUNGEN

Routenbasierte Zählerauslesung für die Abrechnung, z.B. mobile Auslesesysteme

Zählerfernauslesung und Lastprofile, die über stationäre Netzwerke mit M-Bus-, Funk-, Modem- oder GSM-Anbindung erfasst werden.

Industrielle Anwendungen wie Dosieranlagen mit dem FM-1D/K oder FM-2D/K

Kompatibel mit Datenlogger; z.B. CDL

Erstellung und Übertragung von Durchflussprofilen bei Verwendung von XENON Internet Zugriff.


Dank seines robusten Designs kann der HRI auch unter erschwerten Bedingungen eingesetzt werden, z.B. in überfluteten Zählerschächten.

SYSTEM ÜBERBLICK



TECHNISCHE DATEN

Kabellänge 3m

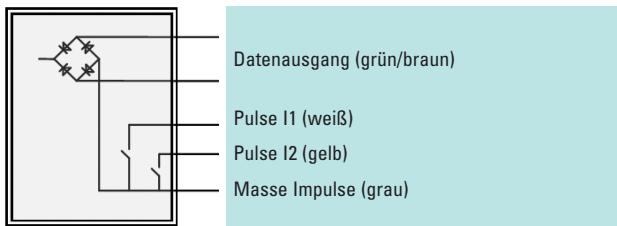

Impulsausgang

Opto-OD (NAMUR):
programmierbare Ausgabe-
Impulswertigkeiten
(10, 25,....1000) lpp
Pulsbreite 32ms
NAMUR nach EN 60947-5-6

Reed-RD kompatibel:
programmierbare Ausgabe-
Impulswertigkeiten
(10, 25,....10000) lpp
Pulsbreite 32, 128 oder 500ms
max. Spannung 48 Vdc
max. Strom 0,2A
max. Schaltleistung 4W

Dateninterface

M-Bus und MiniBus

(Autom. Erkennung Dateninterface und autom. Baudratenerkennung 300/2400Bd.)

Datenprotokoll entspricht IEC870-5/EN1434-3

Übertragene Daten

Zählerstand

Fabrikationsnummer

Zählernummer gleichzeitig. sekundäre Adresse

Monatl. Zählerst. an einem freiwählbar. Tag

Zählerstand zu einem freiwählbaren jährlichen Stichtag und zum Vorjahr min./max. Durchfluss mit Uhrzeit/Datum

Min./Max. Durchfluss mit Uhrzeit/Datum

Rückwärtsvolumen mit Uhrzeit/Datum

Rohrbruch- und Leckage-Erkennung durch freiwählbare Durchflussschwellen.

Erkennung von Manipulationsversuchen.

Programmierbare Daten

Alle änderbaren Daten können mit der MiniCom Software und der M-Bus/MiniBus Datenschnittstelle eingestellt werden. Der MiniCom download ist kostenlos auf der Sensus Internet Seite verfügbar.

IMPULSAUSGANGS MODE

Der HRI-Mei unterstützt 6 unterschiedliche Impulsausgabe Modi über 2 Leitungen.

Modus B1:

wird für Impulssammler mit nur einem Impulseingang verwendet.

I1: saldierende Impulse(*)

I2: Alarm(**)

(*) Rückwärtsimpulse werden durch Unterdrückung einer identischen Anzahl von Vorwärtsimpulsen ausgeglichen.

(**) Alarmierung kann gewählt werden für Rohrbruch, Leckage, Manipulationsversuch, Kabelbruch und wird angezeigt durch Masse Potential am Ausgang.

Modus B2:

I1: Vorwärtsimpulse

I2: Rückwärtsimpulse

Modus B3:

I1: Vor-/Rück-wärtsimpulse

I2: Fließrichtungssignal(*)

(*) Masse bedeutet Vorwärtsfluss

Modus B4:

wie Modus B1 jedoch Leitung I2 ist invertiert.

Modus B5:

Ausgabe von Opto-OD (NAMUR) Impulsen

I1: Impulse mit Fließrichtungskodierung

I2: nicht verwendet

Modus B6:

Ausgabe von NAMUR Impulsen wie OD AM

I1: saldierende Impulse wie B1

I2: nicht verwendet

Temperaturbereich:

HRI-Mei Standard für Kaltwasser (30°C) und Warmwasser (50°C)

Umgebungstemperatur: (-10 ... +60)°C

FOLGENDE SENSUS IMPULSAUSGÄNGE SIND EINSTELLBAR:

Vorherige Impulsausgänge	Liter/Impuls
RD01, RD011	10 bis 100.000
OD01, OD02/EX(kalt) OD03, OD07L, OD07L-24V, OD07L-24S	10 bis 1.000
R01, R011	10 bis 100.000
OP01, OP03	10 bis 1.000
OD AM	10 bis 1.000
OD02/EX(kalt), * spezielle HRI-Mei Variante	10 bis 1.000

10 l/Imp. nur mit 32ms Impulsdauer

Alle anderen Impulswertigkeiten können auf 500ms Impulsdauer eingestellt werden.

Für DN150-300 min. Impulswertigkeit 100 l/Imp.

BESTELLINFORMATION

HRI-Mei Variante	Einstellung	Verwendung	Bestellnr.
HRI-Mei/B1/D100/T500/50°C*	Pulsmode 1 Pulswertigkeit 100 Liter/Puls Pulslänge 500ms	Kaltwasser DN40....125	MEI1ACG2XX
HRI-Mei/B5/D10/T32/50°C*	Pulsmode 5 Pulswertigkeit 10 Liter/Puls Pulslänge 32ms	Kaltwasser DN40....125	MEI1EAD2XX
HRI-Mei-CDL/D10/50°C*	Pulsmode 2 Pulswertigkeit 10 Liter/Puls Mit CDL Stecker	CDL Datenlogger Kaltwasser DN40....125	MEI3XXD2XX
HRI-Mei/B1/D1000/T500/50°C*	Pulsmode 1 Pulswertigkeit 1000 Liter/Puls Pulslänge 500ms	Kaltwasser DN150....300	MEI1ACK3XX
HRI-Mei/B5/D100/T32/50°C*	Pulsmode 5 Pulswertigkeit 100 Liter/Puls Pulslänge 32ms	Kaltwasser DN150....300	MEI1EAG3XX
HRI-Mei-CDL/D100/50°C*	Pulsmode 2 Pulswertigkeit 100 Liter/Puls Mit CDL Stecker	CDL Datenlogger Kaltwasser DN150....300	MEI3XXG3XX

Alle anderen Varianten auf Anfrage.

*für Kaltwasser bis zu 50°C



Sensus Metering Systems GmbH Ludwigshafen Industriestrasse 16, 67063 Ludwigshafen Germany
T: +49 (0) 180 580 6904* F: +49 (0) 621-6904-1409 Email: info.de@sensus.com www.sensus.com

Sensus Metering Systems GmbH Meineckestrasse 10, 30880 Laatzen Germany
T: +49 (0) 180 580 6904* F: +49 (0) 5102-73-3341 Email: info.de@sensus.com www.sensus.com

* (0,14€ /Min aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen)

001-0209 Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten